


AMBIENT MICROPHONES

TINYMIKE

Richtcharakteristik	Keule (mini shotgun)
Beschallungsrichtung	Axial
Geräuschspannung nach DIN 45405	1.5 μ Volt
Frequenzgang +/- 2 dB	20- 18000 Hz
Freifeldübertragungsfaktor an 1k Ohm bei 1000 Hz	1,7mV/ μ Bar
Geräuschpegelabstand	17mV/Pa
Ersatzgeräuschpegel CCIRbewertet	33dB
Max Schalldruck an 1kOhm	128dB
Elektrische Impedanz	1.5kOhm
Abmessung	\varnothing 12/8 x 140 mm
Gewicht	30 g

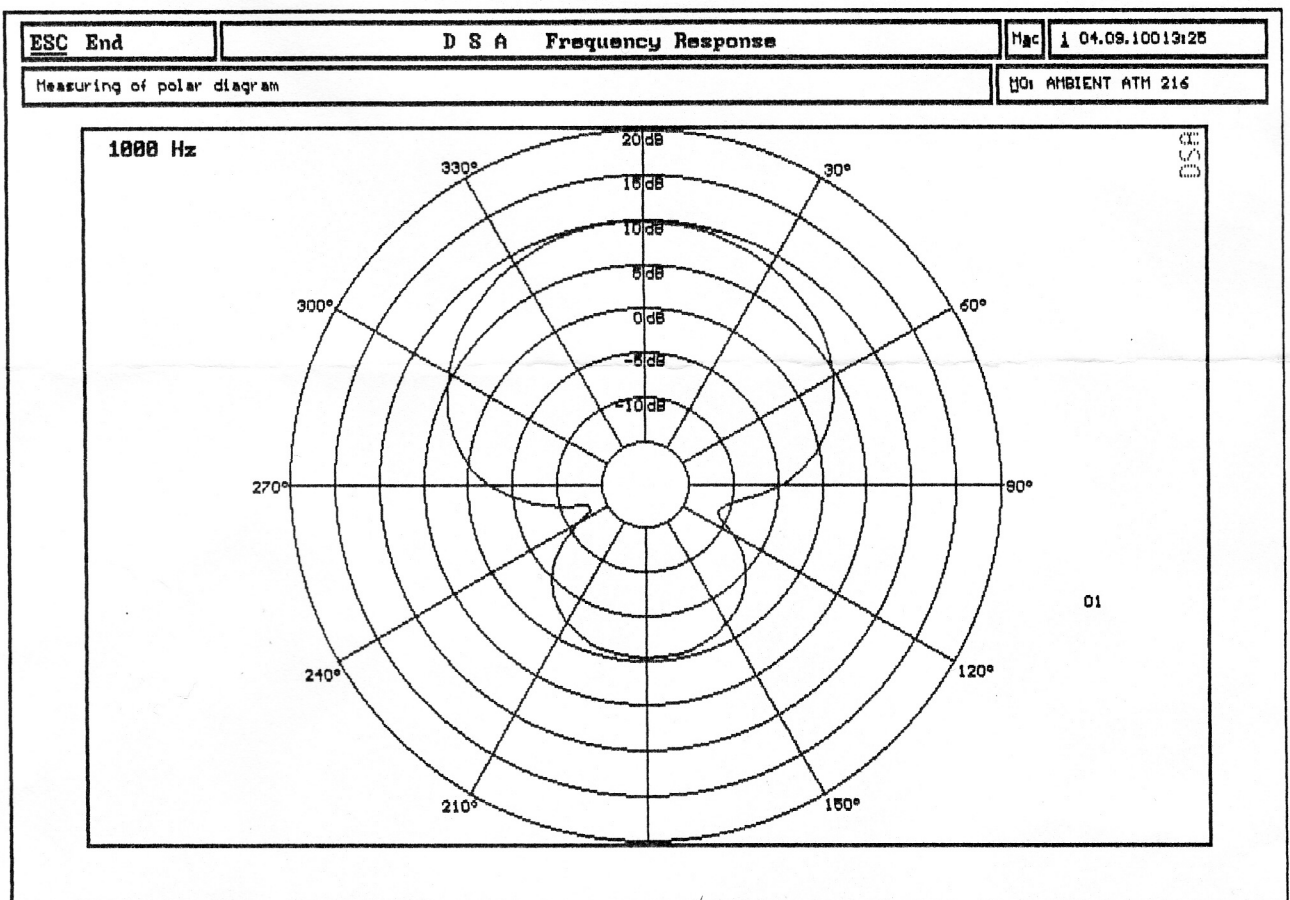

Ambient Recording 10.02.2001